

STEGKUPPLUNG EDELSTAHL V4A CROSS SLOTTED COUPLING STAINLESS STEEL V4A SKPSY2224



Schraubnaben

Screw hubs


Technische Daten / technical data		SKPSY2224
max. Drehzahl / max. speed	min ⁻¹	10.000
max. Drehmoment / max. torque	Ncm	80
max. Wellenversatz / max. offset off shafts		
radial / radial	mm	± 0,3
axial / axial	mm	± 0,3
angular / angular	Grad	± 3
Drehfedersteife / torsion spring stiffness	Nm/rad	38
Radialfedersteife / radial spring stiffness	N/mm	115
Trägheitsmoment / moment of inertia	gcm ²	7
max. M der Schrauben / max. clamping torque	Ncm	120
Temperaturbereich / temperature range	°C	-10/ +80
Gewicht ca. / weight appr.	g	10
Werkstoff Mittelteil / material middle section	Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt / polyamid 6.6, fibreglass reinforced	
Nabe / hub	Edelstahl 1.4404/ stainless steel 1.4404	

M = Anzugsmoment der Gewindestifte/ tightening torque of the set screws

Durch V4A 1.4404 Edelstahlqualität erhöhte Beständigkeit gegen Chloride, Meerwasser, Treibstoffe, Toluol, aromatische und nicht aromatische Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Glykole, Lösungsmittel und viele Chemikalien.

Through V4A 1.4404 stainless steel quality increased resistance to chlorides, sea water, fuels, toluene, aromatic and non-aromatic hydrocarbons, alcohols, glycols, solvents and many chemicals.

SKPSY2224

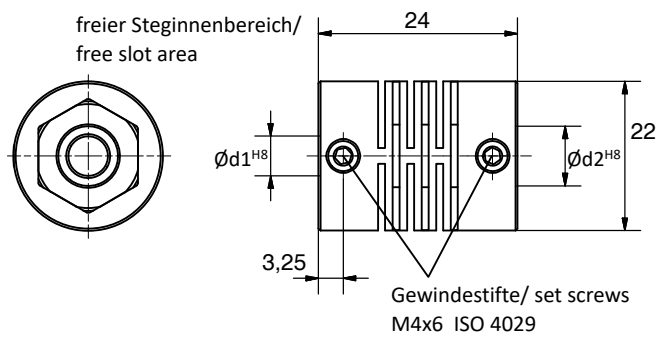

Bohrungskombinationen / bore combinations SKPSY2224		
d1 / d2	6	10
6	X	X
10		X
Bestellbeispiel / Example SKPSY2224 06/06		