

Technische Daten: **Zeich.-Nr. GTR063000A17**

(Technical Data:
drawing number: GTR063000A17

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
 [Electromagnetic components based on VDE 0580]



Druckkaster unten, Kabeldurchführung
 mit Tülle an der Seite.
 (push-button underside, cable
 bushing with spout on the side.)



Druckkaster seitlich, Kabeldurchführung
 mit Tülle an der Unterseite.
 (Push-button on the side, cable
 bushing with spout underside.)

24V DC

Nennspannung:
 (nominal voltage)

100%


Einschaltdauer:
 (duty cycle)

2.2W





Nennleistung:
 (nominal power)

850N

Halbkraft:
 (holding force)



mit Unterbrecher-Drucktaster
 (with breaker push-button)
 Tüllen lose mitgeliefert
 (spouters delivered loosely)

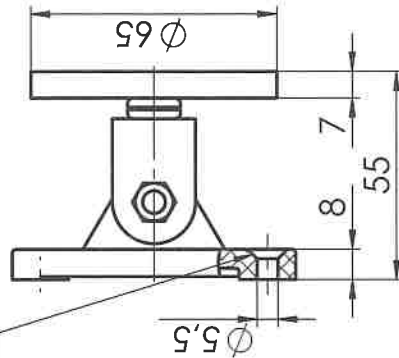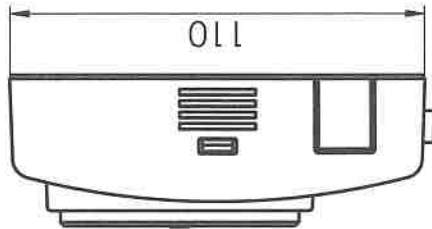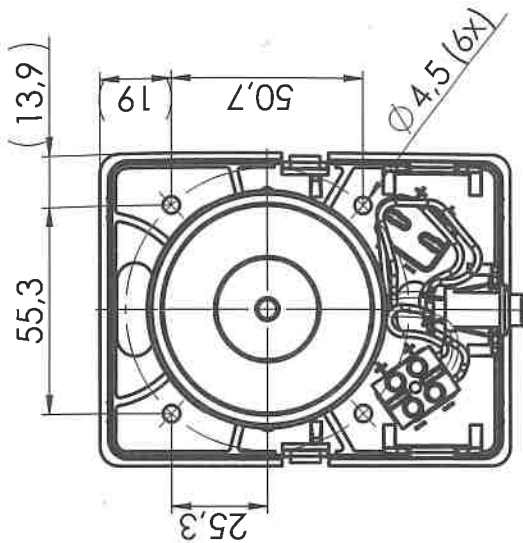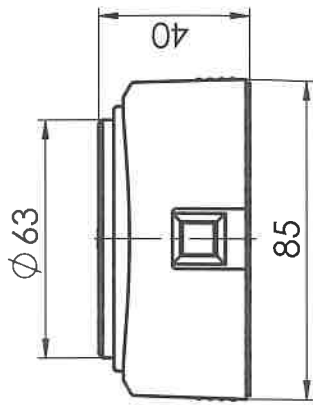

Senkung
 (counterbore)
 DIN74-Am5

