


SYSTEMES DE VERROUILLAGES

KENDRION

LOCKING LINE

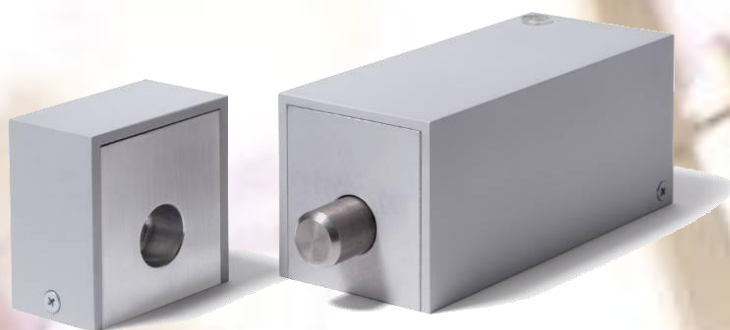


Exécution pour montage à l'intérieur (IP40)

Suite à la mise hors/sous tension d'un électro-aimant un pêne en inox rentre ou sort de la contre-pièce de la gâche afin d'obtenir un verrouillage ou ouverture. Le système de verrouillage est livrable en deux exécutions c.à.d. verrouillage hors tension (SV) verrouillage sous tension (SO).

- Pêne 15 mm, diamètre pêne 15 mm, boîtier aluminium
- Livrable avec ou sans contre-pièce
- Tension 24V DC - Autres tensions sur demande : 12 VDC, 110 VDC
- Consommation : 10.5 W Facteur de marche 100 % - Course 15 mm

TYPE	Dimensions (mm)	Tension (V)	Fonction
EDV-91/24VDC/SV	115x50x50	24 V DC	SV
EDV-91/24VDC/SO	115x50x50	24 V DC	SO

LOCKING LINE

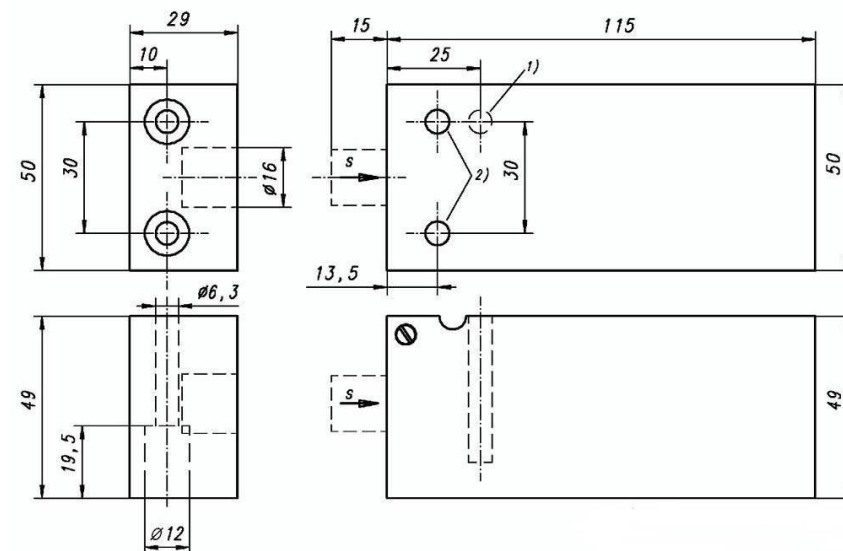

Exécution pour montage à l'extérieur (IP 65)

Un électro-aimant glisse un pêne en acier dans un gâche ce qui cause le verrouillage de la porte. Ces verrous sont livrables en hors tension verrouillé (SV) et hors tension déverrouillé (SO).

Protection IP65


Signalisation de position avec microrupteur inverseur

Max. 250VAC/DC - max. 0.5A Boîtier en aluminium

Gache excl. - Le pêne est en acier trempé de zingué 15 µm

TYPE	Dimensions (mm)	Tension (V)	Course (mm)	Fonction
LLV055001	175x80x55	24 VDC ou 110 VDC	12	SV
LLV055002	175x80x55	24 VDC	12	SO
LLV055003	175x80x55	230 VAC – 50 Hz	12	SV
LLV055004	175x80x55	230 VAC – 50 Hz	12	SO

LOCKING LINE

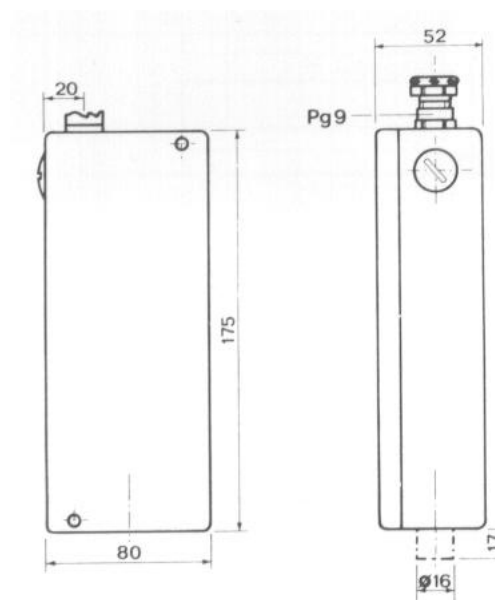



Bintz technics

Bintz Technics

Brixtonlaan 23
1930 Zaventem

Tel: 02/720.49.16

E-Mail: info@bintz.be



Bintz Technics - Waregem

Kalkhoevestraat 1 (Bedrijvencentrum)
8790 Waregem

Tel. 056/620 270

E-Mail : info@bintz.be

