


Deurgrendels

KENDRION

LOCKING LINE

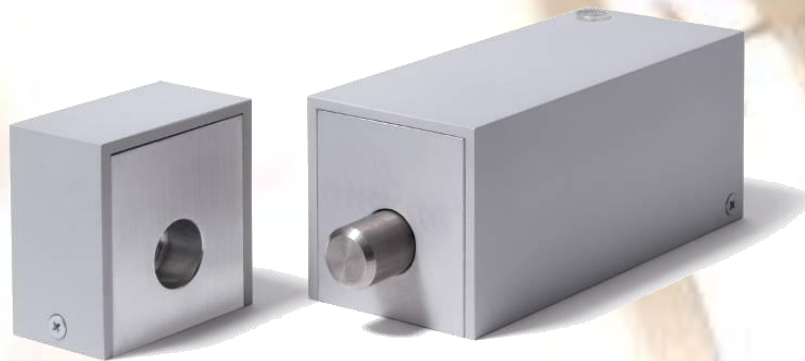

www.bintz.be


Uitvoering voor binnenopstelling IP40

Door bekrachtiging van een elektromagneet wordt een roestvrijstalen grendelpen in het tegenstuk geschoven of teruggetrokken waardoor vergrendeld of ontgrendeld wordt. De grendeleenheid is zowel leverbaar in een spanningsloos vergrendelde (SV) als in een spanningsloos ontgrendelde (SO) uitvoering.

- Penslag 15 mm, pendiameter 15 mm (RVS), behuizing aluminium
- Leverbaar met of zonder tegenstuk
- Aansluitspanning 24 V DC - Andere spanningen op aanvraag (vb. 12 VDC, 110 VDC)
- Opgenomen vermogen 10,5 W, inschakelduur 100%

Type	Afmetingen (mm)	Spanning (V)	Werking
EDV-91/24VDC/SV	115x50x50	24 V DC	SV
EDV-91/24VDC/SO	115x50x50	24 V DC	SO

LOCKING LINE

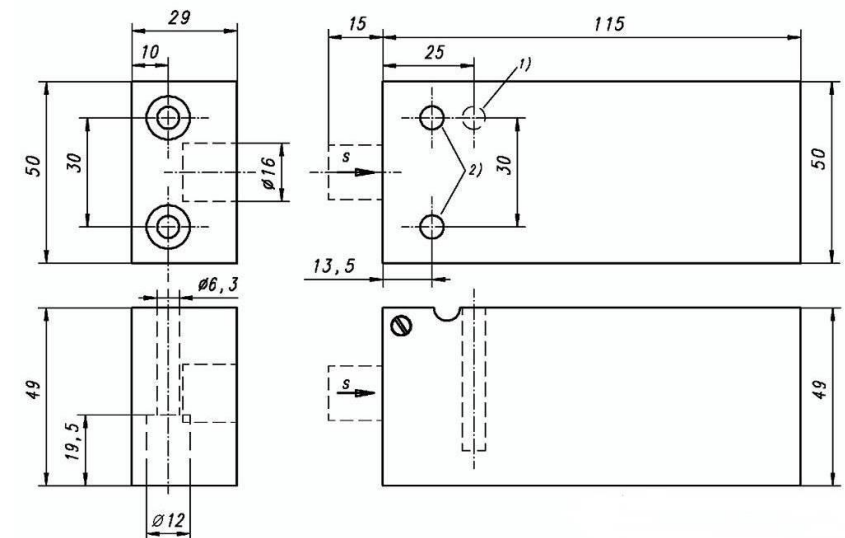


Uitvoering voor buitenopstelling IP65

Door bekrachtiging van een elektromagneet wordt een roestvrijstalen grendelpen in het tegenstuk geschoven of teruggetrokken waardoor vergrendeld of ontgrendeld wordt. De grendeleenheid is zowel leverbaar in een spanningsloos vergrendelde (SV) als in een spanningsloos ontgrendelde (SO) uitvoering.

- Penslag 15 mm, pendiameter 15 mm (RVS), behuizing aluminium
- Penstandsignalering d.m.v. microschakelaar (230V/1A wisselcontact)
- LED signalisatie "tegenstuk aanwezig"
- Opgenomen vermogen 10,5 W, inschakelduur 100%

Type	Afmetingen (mm)	Spanning (V)	Slag (mm)	Werking
LLV055001	175x80x55	24 VDC of 110 VDC	12	SV
LLV055002	175x80x55	24 VDC	12	SO
LLV055003	175x80x55	230 VAC – 50 Hz	12	SV
LLV055004	175x80x55	230 VAC – 50 Hz	12	SO

LOCKING LINE

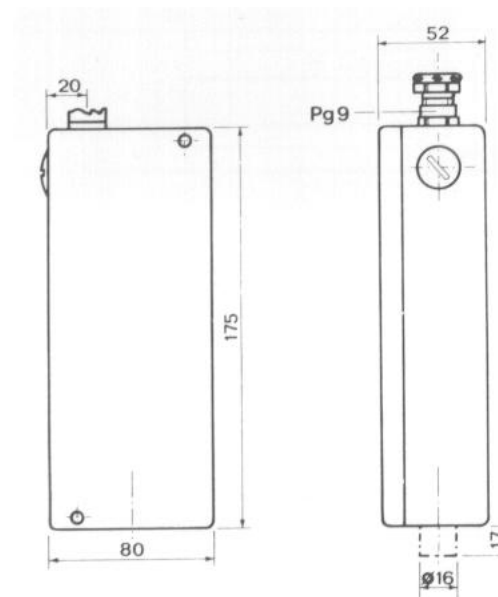



Bintz technics

Bintz Technics

Brixtonlaan 23
1930 Zaventem

Tel: 02/720.49.16

E-Mail: info@bintz.be



Bintz Technics - Waregem

Kalkhoevestraat 1 (Bedrijvencentrum)
8790 Waregem

Tel. 056/620 270

E-Mail : info@bintz.be

