STEGKUPPLUNG
CROSS SLOTTED COUPLING
SKMS 1520

Schraubnaben

Screw hubs

Technische Daten / *technical data*		SKMS 1520
max. Drehzahl / *max. speed*	min-¹	12.000
max. Drehmoment / *max. torque*	Ncm	20
max. Wellenversatz / *max. offset off shafts*		-
radial / *radial*	mm	± 0,3
axial / *axial*	mm	± 0,2
angular / *angular*	Grad	± 5
Drehfedersteife / *torsion spring stiffness*	Nm/rad	10
Radialfedersteife / *radial spring stiffness*	N/mm	30
Trägheitsmoment / *moment of inertia*	gcm²	2
max. M der Schrauben / *max. clamping torque*	Ncm	70
Temperaturbereich / *temperature range*	°C	-10/ +60
Gewicht ca. / *weight appr.*	g	6
Werkstoff Mittelteil / *material middle section*		Polycarbonat (PC) / polycarbonat (PC)
Nabe / *hub*		Messing / brass

M = Anzugsmoment der Klemmschraube / tightening torque of the clamping screw

Aufgrund der Materialeigenschaften von Kunststoff kann eine Maßabweichung in der Länge von bis zu 1 mm entstehen.
Because of the material properties of plastic, a dimensional deviation of up to 1 mm can occur in the length.

SKMS 1520

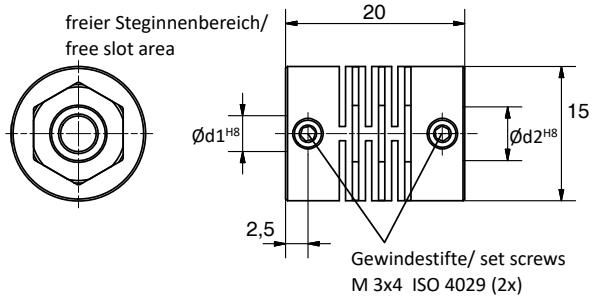

Bohrungskombinationen / bore combinations SKMS 1520					
d1 / d2	2	3	4	5	6
2	X	X	X	X	X
3		X	X	X	X
4			X	X	X
5				X	X
6					X
Bestellbeispiel / Example SKMS 1520 05/06					