

RUTSCHKUPPLUNG FRICTION COUPLING RKSS/RKTS 2025



Schraubnaben


Screw hubs

Technische Daten / technical data		RKSS 2025	RKTS 2025
		Spiralfeder / spiral spring	Tellerfeder / disc spring
max. Drehzahl / max. speed	min ⁻¹	50	40
Drehmoment einstellbar / torque adjustable	Ncm	max. 30	max. 120
Trägheitsmoment / moment of inertia	gcm ²	8,4	9,9
max. M der Schrauben / max. clamping torque	Ncm	80	80
Temperaturbereich / temperature range	°C	-10 / +50	-10 / +50
Gewicht ca. / weight appr.	g	23	25
Werkstoff / material	Flansch / flange	9SMnPb28, brüniert / black-finished	
Werkstoff / material	Bremsbelag / clutch lining	Nylatron / nylatron	

Das abgebildete Zahnrad ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber auf Wunsch in verschiedenen Ausführungen und Materialien geliefert werden.


The gear wheel shown is not included in the standard delivery, but can be supplied in various designs and materials on request.

RKSS 2025

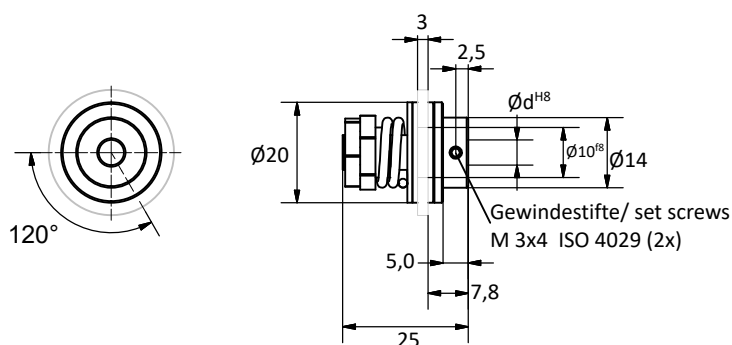

Bohrungsgröße / bore size	
d	RKSS 2025
4	X
5	X
6	X

RKTS 2025

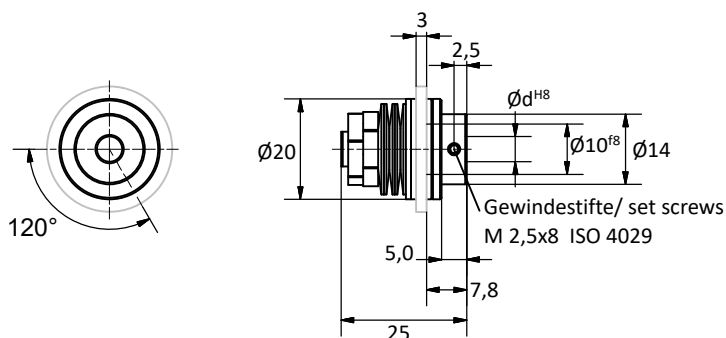

Bohrungsgröße / bore size	
d	RKTS 2025
4	X
5	X
6	X