# RUTSCHKUPPLUNG
# *FRICTION COUPLING*
# RKSK/RKTK 2020

Klemmnaben

Clamping hubs

| **Technische Daten** / *technical data* | | **RKSK 2020** | **RKTK 2020** |
|---|---|---|---|
| | | Spiralfeder / spiral spring | Tellerfeder / disc spring |
| **max. Drehzahl** / *max. speed* | $min^{-1}$ | 50 | 40 |
| **Drehmoment einstellbar** / *torque adjustable* | Ncm | max. 30 | max. 120 |
| **Trägheitsmoment** / *moment of inertia* | $gcm^2$ | 8,4 | 7 |
| **max. M der Schrauben** / *max. clamping torque* | Ncm | 100 | 100 |
| **Temperaturbereich** / *temperature range* | °C | -10 / +50 | -10 / +50 |
| **Gewicht ca.** / *weight appr.* | g | 20 | 23 |
| **Werkstoff** / *material* | Flansch / flange | 9SMnPb28, brüniert / black-finished | |
| **Werkstoff** / *material* | Bremsbelag / clutch lining | Nylatron / nylatron | |

Das abgebildete Zahnrad ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber auf Wunsch in verschiedenen Ausführungen und Materialien geliefert werden.
The gear wheel shown is not included in the standard delivery, but can be supplied in various designs and materials on request.

## RKSK 2020

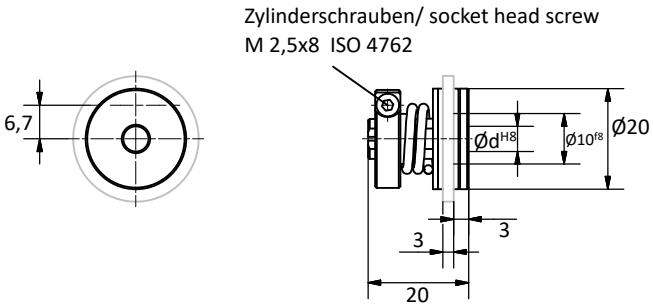


| Bohrungsgröße / bore size | |
|---|---|
| d | RKSK 2020 |
| 4 | X |
| 5 | X |
| 6 | X |

## RKTK 2020

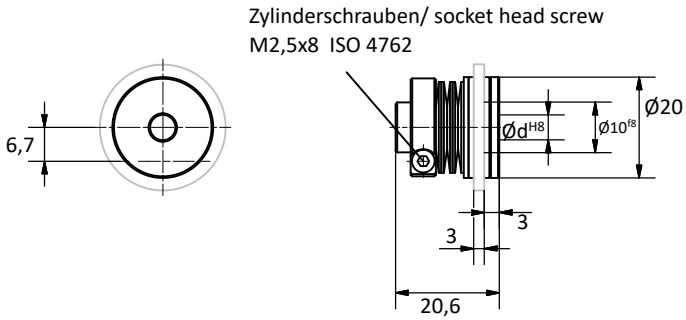


| Bohrungsgröße / bore size | |
|---|---|
| d | RKTK 2020 |
| 4 | X |
| 5 | X |
| 6 | X |