

Technische Daten:
Zeich.-Nr.: GTR048000A10
(Technical Data:
drawing number: GTR048000A10)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)


Nennspannung:
(nominal voltage) 24V DC
Einschaltdauer:
(duty cycle) 100%
Nennleistung:
(nominal power) 1,6W
Haftkraft:
(holding force) 400N

mit Unterbrecher-Drucktaster
(with breaker push-button)


EN1155 (1997+A1:2002)

0786
CPD 20435 08



3	5	3	1	1	3
---	---	---	---	---	---

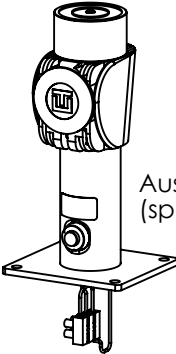



Ausführung "A"
(specification "A")



Ausführung "B"
(specification "B")

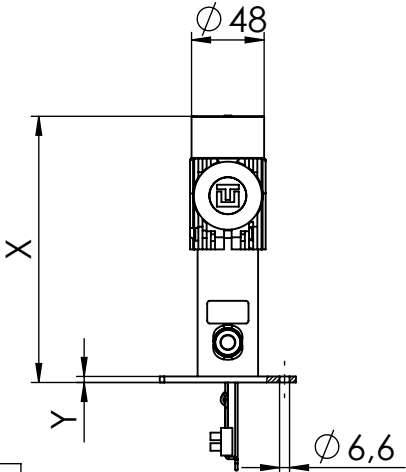

Senkung
(counterbore)
DIN 74-Am4

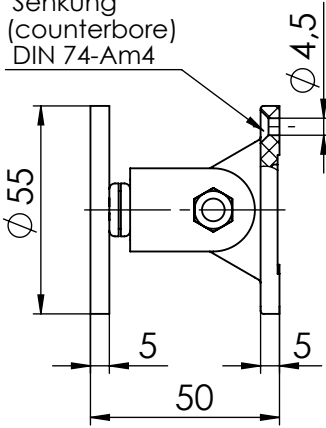

Maß "X" (measurement "X")	Maß "Y" (measurement "Y")
176	4
323	4
473	6

